

Always
Right Quality

Always
Right Qua
1
품



제품 카탈로그

올품 케이블타이



Cable tie E525872

자외선 (UV 내후성)에 강한 케이블타이
미국 UL 규격 Resistant to UV Light 테스트 통과

케이블타이 전문 제조기업



| 고품질 원료로 만들었습니다.

| 겨울철에도 부드럽고 강합니다.

| 자외선에 강합니다.

| 유해물질이 없습니다.

케이블타이 / 커넥터류 / 액세서리 / 단자류



상담 문의 1661-1705



(주)수룡산업



공식 홈페이지

www.koreacabletie.com

(기업IR, 제품, 뉴스등)



공식 유튜브

다양한 정보를 영상으로 만나보세요

(품질 측정 영상, 사용법등)



공식 블로그

케이블타이 전문 블로그

(제품소개, 소식등)

올품 케이블타이 | Global Standard

사업장 정보

(주)수룡산업

광주광역시 광신구 빛중앙 12로 10

사업자 등록번호 631-87-02647

CEO 한태영

운영 정보

운영시간 평일 08:30~17:00

대표번호 1661-1705

Fax 062-716-1789

E-mail : help@koreacabletie.com

회사 소개

p. 6 회사소개

p. 7 회사연혁

p. 8 주요인증서

p. 9 기술력 평가

p. 10 품질 보증 시스템

p. 11 제품생산

p. 12 제품 라인업 [모든 제품 보기]

p. 13 케이블타이

p. 14 난연, 내열 케이블타이

p. 15 스텐 케이블타이

p. 16 재사용 케이블타이, 마크타이

p. 17 특수타이

p. 18 와이어 커넥터 PVC

p. 19 와이어 커넥터 PE

p. 20 레버형 커넥터 Type 1

p. 21 레버형 커넥터 Type 2

p. 22 미니 푸쉬커넥터

p. 23 푸쉬커넥터 Type 1

p. 24 푸쉬커넥터 Type 2

p. 25 접속자, 스카치락

p. 26 연결단자, 트위스트 타이

p. 27 타이 마운트, 접착식 마운트

p. 28 케이블 클램프

p. 29 단자캡

p. 30 나단자 (링타입)

p. 31 절연압착단자 (링타입)

p. 32 나단자 (포크타입), 절연압착단자 (포크타입)

p. 33 절연압착단자 (블레이드 타입), 슬리브

p. 34 절연압착단자 (슬립 타입)

브랜드 소개

제품 소개

케이블타이 (대포장)

커넥터류 (대포장)


엑세서리류 (대포장)

단자류 (대포장)

Always
Right Quality
올품

케이블타이의 표준을 만든다

Create a Standard
for Cable ties

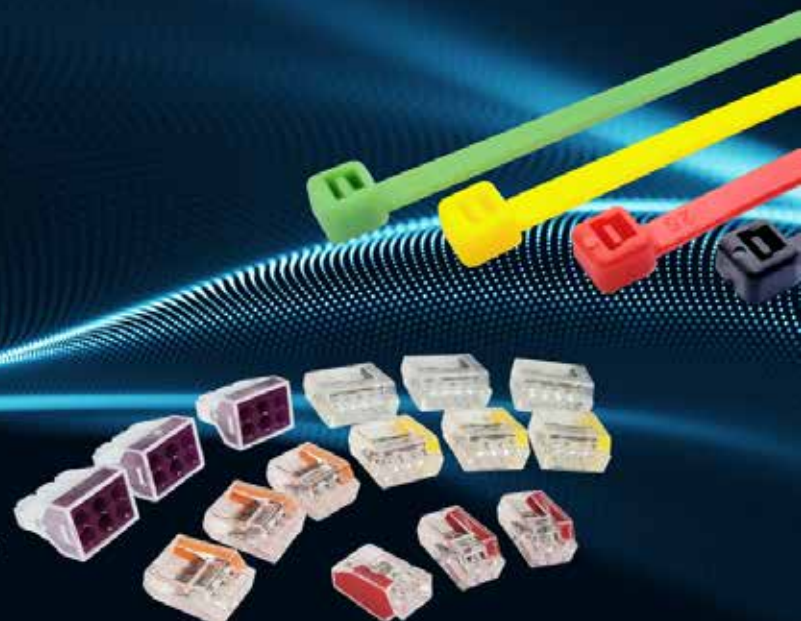

케이블타이 (소포장)

p. 35 케이블타이 소포장

[올품, 난연, 내열]

p. 36 스텐 케이블타이 소포장

p. 37 특수 케이블타이 소포장

[재사용 케이블타이, 마크 타이, 와이어커넥터 PVC]

커넥터류 (소포장)

p. 38 커넥터 소포장

[와이어 커넥터 PE & 날개형, 접속자, 스카치락]

p. 39 - 40 푸쉬커넥터 소포장

[레버형 커넥터 2종, 푸쉬 커넥터 3종]

엑세서리류 (소포장)

p. 41 엑세서리 소포장

[트위스트타이), 타이마운트(2종), 케이블클램프]

단자류 (소포장)

p. 42 단자류

[단자캡, 슬리브]

p. 43 단자류 소포장

[나단자(링타입),절연압착(링타입)]

p. 44 단자류 소포장

[나단자(포크),절연압착(포크),절연압착(블레이드, 슬립]

포장 (대포장, 소포장)

p. 45 포장 안내

올바른 가치
올바른 품질

Always
Right Quality

Always
Right Quality





고객의 안전과 올바른 품질을 추구하며 올품 브랜드의 이념을 끝까지 지켜 나가겠습니다

수룡산업은 케이블타이 제조 분야에서 축적해 온 경험과 금형 개발 역량을 바탕으로 안정적인 생산 기술과 엄격한 품질 관리 체계를 구축하며 성장해 왔습니다.
저희가 가장 중요하게 생각하는 기준은 언제나 동일합니다.
고객이 안심하고 사용할 수 있는 품질, 그리고 반복 생산에서도 흔들리지 않는 일관성입니다.

대한민국은 사계절 변화가 뚜렷하고 사용 환경이 다양합니다.
수룡산업은 이러한 특성을 제품 설계와 제조 공정에 반영하여 제조 기술을 고도화해 왔으며,
그 결과 한국의 환경에 맞춘 케이블타이 브랜드 올품을 선보이게 되었습니다.

올품 케이블타이는 미국 안전인증 규격 UL을 획득하여 제품의 안전성과 신뢰성을 객관적으로 인정받았습니다. 이 모든 성과는 수룡산업을 믿고 선택해 주신 고객 여러분 덕분입니다. 진심으로 감사드립니다.

앞으로도 수룡산업은 기술 혁신과 품질 개선을 멈추지 않겠습니다. 고객의 다양한 요구에 더 빠르고 정확하게 대응할 수 있도록 제품 개발과 품질 시스템에 지속적으로 투자하며,
기대 이상의 가치를 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너가 되겠습니다

(주)수룡산업 한 태 영 대 표

2025	11 수출 전담부서 신설 10 (주)수룡산업 연구개발부서 신설 03 푸쉬 커넥터 (레버형) 출시
2024	11 ISO 9001, 14001, 45001 인증 취득 06 빛그린산단 광주 공장 확장 이전 06 이노비즈 인증 취득 03 실용신안 취득(매생이 발 체결구)
2023	01 광주광역시 경제자유구역청과 투자 협약 09 한국무역협회 회원사 등록 05 주식회사 수룡산업 법인 전환 03 UL 인증 획득 (미국 안전 인증 규격)
2022	07 ISO 9001 인증 취득 05 수산업용 케이블타이 실용신안 등록 01 내수기업수출화 기업 지원 선정 (21~22년)
2021	03 기술역량 우수기업 선정(한국기업 데이터) 02 케이블타이 디자인 등록 및 실용신안 취득
2014~	2020. 12 “올품” 상표 등록 (150개 유통 판매구축) 2019. 11 케이블타이 전문 제조 공장 설립 2014. 01 수룡산업 설립

주요 현황

본사 및 물류창고
제 조 공 장
태국법인(타이수룡)
홈 페 이 지

광주광역시 광산구 빛중양 12로 10 (주)수룡산업, 사무동/물류창고
광주광역시 광산구 빛중양 12로 10 (주)수룡산업, 제조공장
89/1 Moo.1 T.Khaokhansong, A.Sriracha, Chonburi 20110
www.koreacabletie.com



주요 인증서 Certifications

옴품 | 수릉산업



[옴품 케이블타이 UL 미국 안전 인증서]

[원료 성적서]



실용신안 등록증



ISO 9001



ISO 14001




ISO 45001



내후성 테스트



RoHS 인증서



이노비즈 인증서



연구개발 전담부서



상표등록증



기술역량 우수기업

내후성 TEST

Project No. 32

Tested by:

RESISTANCE TO
LOOP TENSILE
(MAINTAIN LA

CLAUSE 11.1

Resistance to
Ultraviolet Light

Sample No. 85

Cat. No.: 356

Test Method:

Material:

Condition:

Resistance to
Ultraviolet Light

2nd mark location:

[X] 5.6 mm
(450 N or less)
[] 7.9 mm
(more than 450 N)

Observe at
1 min.

Observe at
6 mins.

시험조건
1000Hr
(약 2개월시험)

Fill out when
non-complaint
results are
obtained:

Mode Load Time,
sec

Specimen No.	Slip beyond First mark?	Maintain load?				
1	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		
2	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		
3	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		
4	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		
5	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		
6	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		
7	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		
8	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		
9	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		
10	[Yes] [No]	[Yes] [No]	[Yes] [No] [N/A]	[Yes] [No] [N/A]		

Comply with Requirements? [Yes] [No]

Comments:

[] For Information Purposes Only - Due to non-compliant results, specimen no. had a measured moisture content of %.

Test Condition	Temp. °C:	RH%:	Date:	Time:	Technician:
Resistance to Ultraviolet Light	23	52	2023-02-16	8:05 AM	V.C.

내후성 시험이란?

케이블타이에 대한 미국 UL 안전 인증 제도는 규격된 인장강도 및 UV(자외선) 저항력 등에 대해 UL 인증 기관의 정해진 기준에 따라 시험을 진행하는 인증 제도이다.

상온(85°C) 저온(-40°C)을 순환하며 일정 주기와 일정 시간(1,000h 약 2개월)을 통해, 인장강도를 시험하여 제품의 인증 적합성을 검증함으로써 고객의 품질 신뢰도를 확보하고 있다.

자외선(UV)에 대한 저항력 검증을 통해 내후성이 강한 옥외 설치에서의 품질 검증을 하므로써 제품의 품질 보증을 확보함

매일 품질 검증 테스트

완벽한 품질보증을 위해서 제조 과정에서의 품질검사를 매일 실시 합니다.



외관 검사



삽입 검사



꺾기 검사



인장 강도 검사

제조 현장에서 생산되는 케이블타이에 대해 매일 검사를 통해
시장 사용 고객이 안전하고 신뢰할 수 있는 품질을 제공하기 위해 실시합니다.

- * 외 관 검 사 | 미 성형, Burr, 폴, 누락 등으로 사용자의 작업 손실 방지를 위한 검사
- * 삽 입 검 사 | 삽입의 뻑뻑함의 유무를 통해 사용자의 피로도를 제거하기 위한 검사
- * 꺾 기 검 사 | 사용 시 부러짐이 발생하는 것을 방지하기 위한 검사
- * 인장강도 검사 | 정해진 기준의 인장력을 검증하여 사용자 환경에 적합한 제품을 공급하기 위한 검사

신뢰성 검증 Test

사용자의 환경에 맞는 정기적인 신뢰성 검증을 통해 품질 보증을 실현 합니다.



체결 검사



냉동 검사



실사용 체결 검사




내후성 테스트

- * 체결 검사 | 사용자의 작업 환경을 가정한 기준의 인장강도 및 체결 유지 가능 유무를 위한 검사
- * 환경 검사 | 사용자의 사용 환경 온도를 감안하여 일정 시간 극한 온도 환경 시험에 의한 제품 신뢰성 검사



01. 순정품 원료만 사용합니다

- * 원료 : 나일론 66 - 폴리아미드 (Nylon 66)
- * 가연성 : UL 94-V 급 (난연 등급 V2)
- * 원료 제조국 : 미국



03. 4계절 특성에 맞게 축적된 제조기술

- * 대한민국 계절적 특성에 맞는 내구성
- * 품질 관리를 통한 한국형 케이블타이 생산
- * 자체 브랜딩을 통한 품질 관리 시스템




05. 매일 품질 성능 테스트

- * 매일 정기적인 성능 테스트 진행
- * 제품 외관 및 꺾기 시험, 냉동 시험
- * 제품 삽입력 시험, 인장강도 시험



02. 금형 및 제조 기술 노하우

- * 35년 경력 금형 기술 노하우 확보
- * 정밀 사출 25년 경력 기술 노하우 보유



04. 글로벌 기준, 제품 성능 인증

- * 미국 안전 인증 규격 획득 (UL)
- * 자외선 저항력 시험 : 승인
- * RoHS인증



06. 대한민국 제조기술 및 생산

- * 순수 대한민국 기술
- * 대한민국 생산
- * 고객센터 운영

**Always
Right Quality**



대포장 BLUK PACKAGING

산업 현장과 대량 유통을 위한 올품의 대용량 패키지

For Industry & Wholesale Supply

p13~p35




W485 x D355 x H335

케이블타이 전문 제조 기업 (주)수릉산업 — 올품 케이블타이

Notes

- 1.재질 : Nylon 66 (UL94 V-2)
AP 시리즈 : 모든 색상, 실내 및 실외 사용 가능
- 2.사용 가능 온도 범위 : -40 °C ~ 85 °C
- 3.인증 : 미국 UL 안전 인증 획득
- 4.UV Resistant (Black Only / 100mm 제외)
- 5.적용분야 : 자동차, 엔진룸, 와이어 하네스등 산업용

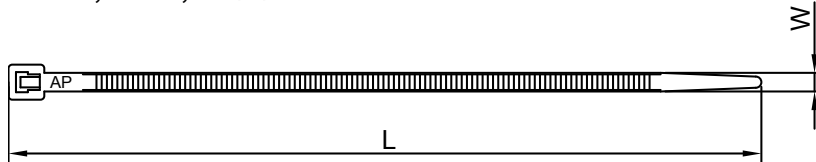

◆ 제품 정보 | Specifications

품명	길이	색상	폭(mm)	두께(mm)	최대 직경	인장강도(N/kgf)
AP100	100mm	백, 흑, 적	2.5	1.0	22	80 / 8
AP140	140mm	백, 흑, 적, 청, 녹, 황	3.6	1.1	36	134 / 13
AP200	200mm		4.8	1.3	50	220 / 22
AP270	270mm	백, 흑, 적	6.0	1.4	74	356 / 36
AP300	300mm		4.8	1.3	80	220 / 22
AP370	370mm	백, 흑, 적 청, 녹, 황	7.6	1.6	106	512 / 52
AP450	450mm	백, 흑, 적	9.0	1.7	129	715 / 72
AP540	540mm	백, 흑	9.0	1.8	155	715 / 72
AP780	780mm		9.0	1.8	230	715 / 72

◆ 포장 정보 | Packing Information

길이	박스 중량	1 봉 (개)	1 박스 (봉)	총수량(개)
100mm	13.9 kg	1,000	50	50,000
140mm	18.5 kg	1,000	30	30,000
200mm	19.4 kg	1,000	15	15,000
270mm	23.0 kg	500	20	10,000
300mm	20.8 kg	500	20	10,000
370mm	22.6 kg	300	16	4,800
450mm	19.5 kg	100	25	2,500
540mm	19.5 kg	100	20	2,000
780mm	13.9 kg	100	10	1,000




난연 케이블타이 Flame Retardant Cable Tie

을품 | 수롱산업

Notes

- 1.재질 : Nylon 66 (UL94 V0)
- 2.사용 가능 온도 범위 : -40 °C ~ 85 °C
- 3.용도 : 난연을 요구하는 환경 (화재에 강함)
배전반, 통신 장비, 데이터 센터, 건물 설비등

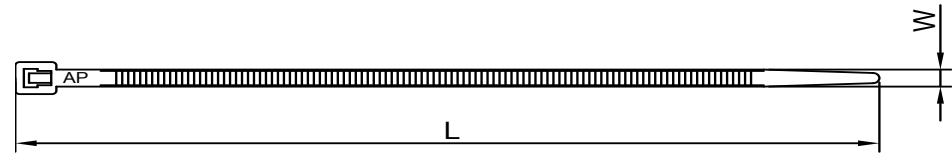


품명	길이(mm)	폭(mm)	두께(mm)	인장강도(N)	1 봉(개)
APF100	100	2.5	1.0	80	1,000
APF140	140	3.6	1.1	134	1,000
APF200	200	4.8	1.3	220	1,000
APF270	270	6.0	1.4	356	500
APF300	300	4.8	1.3	220	500

* 270mm~300mm는 개발 테스트중으로 별도 문의

내열 케이블타이 Heat Resistant Cable Tie

Notes

- 1.재질 : Nylon 66 (UL94 V2)
- 2.사용 가능 온도 범위 : 120°C
- 3.용도 : 내열을 요구하는 환경 (화재에 강함)
자동차 엔진룸, 산업기계, 발전소, 태양광등

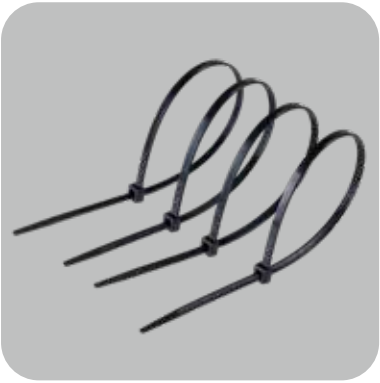

품명	길이(mm)	폭(mm)	두께(mm)	인장강도(N)	1 봉(개)
APH100	100	2.5	1.0	80	1,000
APH140	140	3.6	1.1	134	1,000
APH200	200	4.8	1.3	220	1,000
APH270	270	6.0	1.4	356	500
APH300	300	4.8	1.3	220	500

* 270mm~300mm는 개발 테스트중으로 별도 문의

스텐 케이블타이 Stainless Steel Cable Tie

Always Right Quality


Notes

1.재질 : SUS 316, 304

고강도 사용환경 실내외 사용 가능

2.사용 가능 온도 범위 : -60 °C ~ 300 °C

3.용도 : 해양 선박, 해상 구조물, 화학 공장, 발전소, 야외 구조물등

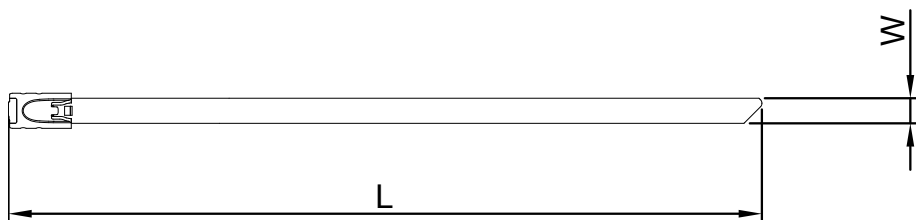


품명	길이(mm)	폭(mm)	두께(mm)	최대 직경	인장강도(N)	1 봉 (개)
APST-4.6x150	150	4.6	0.25	37	800N (81.6kgf)	100
APST-4.6x200	200			50		100
APST-4.6x250	250			63		100
APST-4.6x300	300			76		100
APST-4.6x350	350			89		100
APST-4.6x400	400			102		100
APST-4.6x450	450			115		100
APST-4.6x500	500			128		100
APST-4.6x550	550			141		100
APST-4.6x600	600			154		100
APST-7.9x150	150	7.9	0.25	37	1,000N (102kgf)	100
APST-7.9x200	200			50		100
APST-7.9x250	250			63		100
APST-7.9x300	300			76		100
APST-7.9x350	350			89		100
APST-7.9x400	400			102		100
APST-7.9x450	450			115		100
APST-7.9x500	500			128		100
APST-7.9x550	550			141		100
APST-7.9x600	600			154		100
APST-7.9x650	650			167		100
APST-7.9x700	700			180		100
APST-7.9x750	750			191		100
APST-7.9x800	800			193		100

재사용 케이블타이 Releasable Cable Tie

을품 | 수롱산업

Notes

- 1.재질 : Nylon 66 (UL94 V2)
- 2.사용 가능 온도 범위 : -40 °C ~ 85 °C
- 3.용도 : 농산품, 공산품 등 반복 체결, 탈착이 요구되는 환경
- 4.색상 : 백색, 흑색
- 5.인증 : RoHS
- 6.생산국 : Made in Korea (자체생산, 370mm 제외)

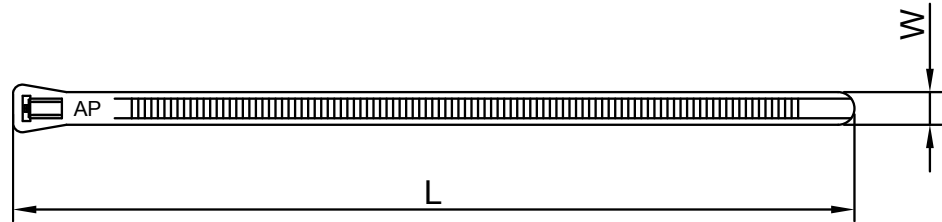


품명	길이(mm)	폭(mm)	두께(mm)	인장강도(N/kgf)	최대직경	1 봉(개)	1 박스(봉)
APRE150	150	5.25	1.25	412 / 42	30	500	20
APRE200	200	5.00	1.25	412 / 42	54	500	15
APRE370	373	7.6	1.36	597 / 61	105	100	30

마크 케이블타이 Marker Cable Tie

Notes


- 1.재질 : Nylon66 (UL94 V2)
- 2.사용 가능 온도 범위 : -40 °C ~ 85 °C
- 3.용도 : 내용 표기, 기록 관리용
- 4.색상 : 백색
- 5.이외 규격 및 색상은 주문 생산

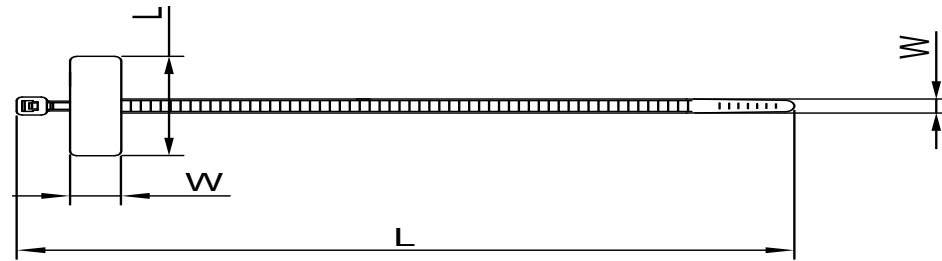

품명	길이(mm)	폭(mm)	두께(mm)	마크부 SIZE(mm)		인장강도 (N/kgf)	1봉 (개)	1 박스 (봉)
				가로(L)	세로(W)			
APMK-1M	105	2.5	1.2	25.4	8.1	80/8.1	1,000	25
APMK-2M	200						1,000	15

Notes

- 1.재질 : Nylon66 (UL94 V-2)
AP 시리즈 : 모든 색상, 실내 및 실외 사용 가능
- 2.사용 가능 온도 범위 : -40 °C ~ 85 °C
- 3.특수한 케이블타이 주문 생산 (별도 문의)

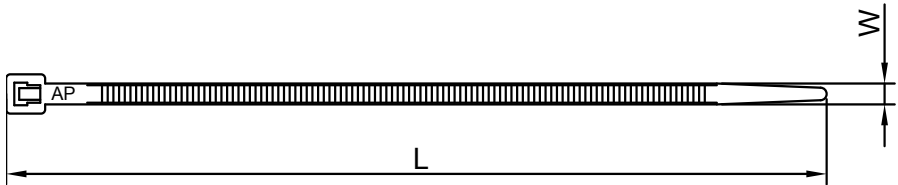

품명	길이(mm)	폭(mm)	두께(mm)	최대직경	인장강도(N/Kgf)	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
AP300*7.6	300	7.6	1.6	80	512 / 52	300	20
어망용 타이	220	5.0	1.35	50	245 / 35	1,000	15
자동차 타이	385	4.8	1.35	106	220 / 50	500	13

* 어망용 타이 소재 : PP / 200mm 생산 가능



- 어망용 -



- 태양광등 옥외설치 -




- 자동차 -

* 올품 케이블타이

올품 케이블타이는 엄격한 UL 인증 시험을 통해 검증된 인장강도와 내열 성능 극한 온도 환경에서도 안정적인 결속력을 유지하며 자외선(UV) 저항 검증으로 옥외 환경에서도 뛰어난 내구성을 보장합니다

Notes

- 1.재질 : 몸체, 무독성 PVC (V-0 난연)
스crew - 스틸 와이어
- 2.색상 : 황색, 적색, 청색, 회색
- 3.포장 : 100개 비닐 포장 / 박스당 4000개
- 4.성능 : 전선 간 접촉 및 절연 보호를 위한
전기 배선용 커넥터
- 5.생산 : 대한민국 (자체 생산)



Dimensions (mm)			
규격	접속경(A)	내경(B)	높이(C)
APWC-20	7.8	12	27.2
APWC-35	8	12.5	27.2
APWC-55	8.4	13	28.2
APWC-80	8.6	13.5	28.2



구분	APWC-20	APWC-35	APWC-55	APWC-80
색상	황색	적색	청색	회색
소재	PVC			
포장(Box)	1봉 100개씩 / 40봉(4,000개) 1박스			
정격(V)	600V max			
온도(°C)	105°C			
전선범위(AWG)	a) #14 ; 2 b) #12 ; 3	a) #14 ; 2 b) #14 ; 1 with #12 ; 3	a) #14 ; 3 b) #12 ; 4	a) #14 ; 3 b) #14 ; 1 with #12 ; 4
전선범위(SQ)	a) 2 ; 2 b) 3.5 ; 3	a) 2 ; 2 b) 3.5 ; 1 with 3.5 ; 3	a) 2 ; 3 b) 3.5 ; 4	a) 2 ; 3 b) 2 ; 1 with 3.5 ; 4
Strip Length(mm)	Solid ; 11.1 Stranded ; 12.7	Solid ; 11.1 Stranded ; 12.7	Solid ; 12.7 Stranded ; 15.1	Solid ; 13.9 Stranded ; 15.9

Notes



1.재질 : 몸체 Tough Thermoplastic

스크류 - 스틸 와이어

2.용도 : 전선 간 접속 및 절연 보호를 위한 전기 배선용 커넥터

전기 공사, 조명 설치, 산업, 가정용 전기 배선 등

Dimensions (mm)			
규격	접속경(A)	내경(B)	높이(C)
AP-P1	3.8	6.7	15.2
AP-P2	4.1	7.0	17.6
AP-P3	5.0	9.9	22.0
AP-P4	6.0	11.2	24.0
AP-P6	7.5	13.0	26.5
AP-P11	6.4	18.2	25.8
AP-P12	7.2	18.3	29.0
AP-P13	9.0	23.0	31.8
AP-P15	10.0	25.5	33.3
AP-P16	12.0	32.0	40.0

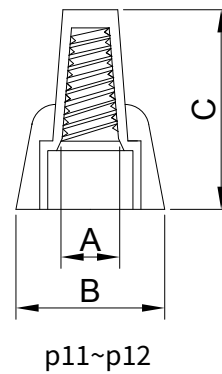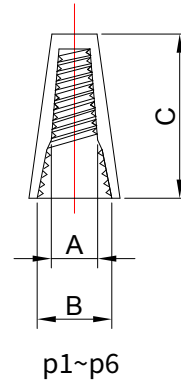


품명	색상	전선범위		온도 °C	정격	1봉 / 1박스
		AWG	SQ			
AP-P1	회색	"a)#16 ; 1 #18 ; 1 with b)#22 ; 2"	"a)1.5 ; 1 1 ; 1 with b)0.3 ; 2 "	105°C	300V Max	1,000 / 20
AP-P2	청색	"a)#16 ; 3 b)#22 ; 2"	"a)1.5 ; 3 1 ; 2"	105°C	300V Max	1,000 / 10
AP-P3	황색	"a)#16 ; 4 with #20 ; 1 b)#18 ; 1 with #20 ; 1"	"a)1.5 ; 4 with 0.5 ; 1 b)1 ; 1 with 0.5 ; 1"	105°C	600V Max	500 / 10
AP-P4	노랑색	"a)#12 ; 2 with #14 ; 2 b)#20 ; 3"	"a)3.5 ; 2 with 2. ; 2 b)0.5 ; 3"	105°C	600V Max	500
AP-P6	적색	"a)#10 ; 2 with #12 ; 2 b)#18 ; 3"	"a)5.5 ; 2 with 3.5 ; 2 b)0.8 ; 3"	105°C	600V Max	500
AP-P11	노랑	"a)#12 ; 3 b)#18 ; 2"	"a)3.5 ; 3 b)0.8 ; 2"	105°C	600V Max	500
AP-P12	아이보리	"a)#12 ; 4 b)#22 ; 3"	"a)3.5 ; 4 b)0.3 ; 3"	105°C	600V Max	500
AP-P13	빨강	"a)#12 ; 5 b)#16 ; 3"	"a)3.5 ; 5 b)1.3 ; 3"	105°C	600V Max	500
AP-P15	회색	"a)#10 ; 3 b)#14 ; 3 with #18 ; 1"	"a)5.5 ; 3 b)2.0 ; 3 with 0.8 ; 1"	105°C	600V Max	250
AP-P16	파랑	"a)#8 ; 3 with #12 ; 1 b)#10 ; 2 with #12 ; 1"	"a)8 ; 3 with 3.5 ; 1 b)5.5 ; 2 with 3.5 ; 1"	105°C	600V Max	100

레버형 커넥터 1 Lever Push Connector

을품 | 수롱산업

Notes

- 1.재질 : 폴리카보네이트 (PC)
레버부 - 폴리옥시메틸렌
커버부 - Glow Wire Test : 850°C
- 2.온도 : -40°C ~ +105°C
- 3.성능 : 450v / 32A
- 4.인증 : CE
- 5.특징 : 투명 하우징으로 결선 상태 확인 가능
재사용 가능하여 유지보수에 적합

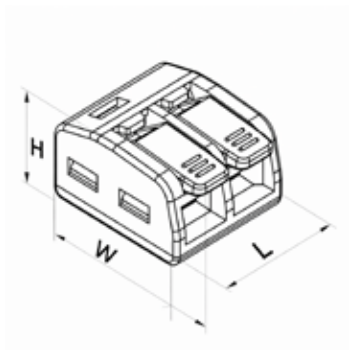

Dimensions (mm)			
규격	가로(L)	세로(W)	높이(H)
APCMK-632	15.5	19.2	10.3
APCMK-632	21.8		
APCMK-634	28.1		
APCMK-635	34.4		



구분	APCMK-632	APCMK-633	APCMK-634	APCMK-635
홀수	2p	3p	4p	5p
1 봉 (개)	100	100	100	50
1 박스(봉)	10	8	8	8
색상	투명(Body) & 오렌지(레버)			
소재	PC			
전압	450V / 32A			
Strip Length (mm)	11mm / 0.43 inch			
전선범위 (AWG/SQ)	‘24-12 / 0.2-4			

* 레버형 커넥터 vs 일반 푸쉬 커넥터

일반 푸쉬형 커넥터는 전선을 밀어 넣기만 하면 바로 연결되는 구조로, 빠른 작업이 필요한 단순 배선 작업에 적합합니다. 한 번 연결하면 분리가 어렵기 때문에 고정 배선이나 반복 분해가 필요 없는 설치에 주로 사용됩니다.


레버형 커넥터는 레버를 열어 전선을 넣고 다시 닫아 고정하는 방식으로, 전선을 쉽게 연결하고 분리할 수 있습니다. 유지보수나 배선 변경이 잦은 설비, 다양한 굵기의 전선을 연결해야 하는 작업에 적합합니다.

레버형 커넥터 2 Lever Push Connector

Always Right Quality

Notes

- 1.재질 : 하우징 - PA66, 레버부 - PA66
도전부 - 주석도금 구리
접속 스프링 : AISI 301 스테인리스
- 2.온도 : -20°C ~ +85°C
- 3.성능 : 450v / 32A
- 4.인증 : CE
- 5.특징 : 레버 방식으로 간편한 연결 및 분리
재사용 가능하여 유지보수에 적합



Dimensions (mm)			
규격	가로(L)	세로(W)	높이(H)
APCMK-412	12.8	22.6	14.5
APCMK-413	17.5		
APCMK-414	22.3		
APCMK-415	26.5		



구분	APCMK-412	APCMK-413	APCMK-414	APCMK-415
홀수	2p	3p	4p	5p
1 봉 (개)	100	100	50	50
1 박스(봉)	40	40	20	20
색상	하우징 : 회색, 레버 : 주황색			
소재	PA66			
전압	450V / 32A			
Strip Length (mm)	10mm			
전선범위 (AWG/SQ)	0.08 ~ 2.5 mm ² / 0.2 ~ 4 mm ²			

미니 푸쉬형 커넥터 Mini Push Connector

을품 | 수롱산업

Notes

- 1.재질 : PC (UL94 V-2)
- 2.온도 : IEC: T85 / UL: 105°C
- 3.성능 : 450V / 24A
- 4.인증 : UL / CE / CQC
- 5.특징 : 좁은 공간에 적합한 컴팩트 구조
조명 배선 및 건물 전기 배선에 적합
*일반 푸쉬커넥터보다 작습니다. (사이즈 참조)

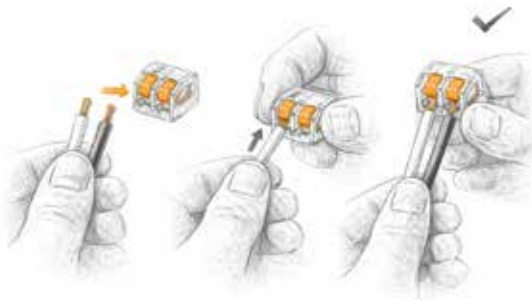

Dimensions (mm)			
규격	높이(H)	세로(W)	가로(L)
APPC-212U	10.5	19.3	10.8
APPC-213U	13.5		
APPC-214U	17.5		
APPC-215U	21		

구분	APPC-212U	APPC-213U	APPC-214U	APPC-215U
홀수	2p	3p	4p	5p
색상	적색	오렌지색	노란색	회색
1 봉 (개)	1,000	1,000	500	500
1 박스 (봉)	10	10	10	10
소재	PC			
전압	450V / 24A			
온도	IEC: T85°C / UL: 105°C			
Strip Length(mm)	11mm / 0.43inch.			
전선범위(AWG/SQ)	24-12 / 0.2~2.5			

* IEC 온도와 UL인증 온도 차이점


IEC: T85°C / UL: 105°C 표기는 제품이 견딜 수 있는 사용 온도 등급을 의미합니다.
IEC 기준의 T85°C는 주변 환경 온도가 최대 85°C까지 사용 가능하다는 뜻이며,
UL 기준의 105°C는 제품이 최대 105°C의 온도 환경에서도 안전하게 사용할 수 있도록 시험·인증되었음을 의미합니다.
따라서 설치 환경의 온도가 이 범위를 초과하지 않는지 확인하면 제품을 보다 안전하게 사용할 수 있습니다.

푸쉬형 커넥터 Push Connector Type 1


Always Right Quality

Notes

- 1.재질 : PC (UL94 V-2)
- 2.온도 : IEC: T85 / UL: 105°C
- 3.성능 : 450V / 24A
- 4.인증 : UL / CE / CQC
- 5.특징 : 빠르고 안정적인 배선 작업
전기 배선 및 조명 설치에 적합



Dimensions (mm)			
규격	가로(L)	세로(W)	폭(H)
APP01-22	10.5	19.3	10.8
APP01-32	13.5		
APP01-42	17.5		
APP01-52	21		
APP01-82	31.5		

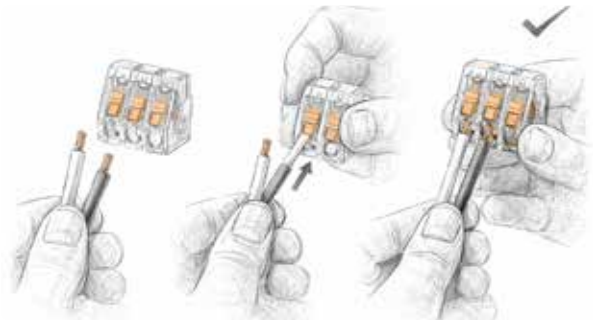

구분	APP01-22	APP01-32	APP01-42	APP01-52	APP01-82
홀수	2p	3p	4p	5p	8p
색상	적색	오렌지색	노란색	회색	흑색
1 봉 (개)	500	500	500	500	250
1 박스 (봉)	10	10	10	5	10
소재	PC				
전압	450V / 24A				
온도	110°C				
Strip Length (mm)	13 mm				
전선범위 (AWG/SQ)	20-14 AWG / 0.5-2.5 mm ²				

* 전선 범위 AWG vs SQ


전선 범위(AWG/SQ)는 커넥터나 단자가 연결할 수 있는 전선의 굵기 범위를 의미합니다.
AWG는 주로 미국에서 사용하는 전선 규격이며 숫자가 작을수록 전선이 굵고,
SQ는 전선의 단면적을 나타내는 국제 단위(mm²)로 전선의 실제 크기를 표시합니다.
제품에 표시된 전선 범위 내에서 사용해야 안정적인 전기 연결과 안전한 접속이 가능합니다.

푸쉬형 커넥터 Push Connector Type 2

올품 | 수롱산업

Notes

- 1.재질 : PP + PC (UL94 V-2)
- 2.온도 : 105°C
- 3.성능 : 400V/23A~41A
- 4.인증 : UL / CE
- 5.특징 : 굵은 전선 연결용 푸쉬인 구조
전기 배선 및 설비 배선용 안정적인 접속 구조

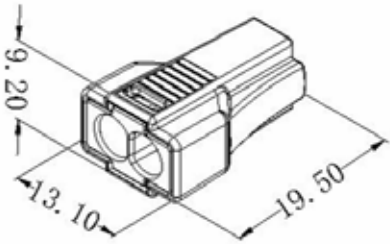

Dimensions (mm)			
규격	가로(L)	세로(W)	폭(H)
APP01-i2	13.1	19.5	9.2
APP01-i4	13.1	19.5	13
APP01-X3	25.6	20.1	14.3

구분	APP01-i2	APP01-i4	APP01-x3
홀수	2p	3p	3p
색상	투명(Body) & 빨강색		
1 봉 (개)	1,000	1,000	500
1 박스 (봉)	10	10	5
소재	PP + PC		
전압	400V / 23A		400V / 41A
온도	105°C		
Strip Length(mm)	13mm		
전선범위(AWG/SQ)	0.75 - 4.0 / 18 - 12		2.5 - 6.0 / -

* Strip Length?

Strip Length(mm)은 전선을 커넥터에 연결하기 위해 벗겨야 하는 전선 피복의 길이를 의미합니다. 제품에 표시된 Strip Length 길이만큼 피복을 제거해야 내부 도체가 정확하게 접촉되어 안정적인 전기 연결이 이루어집니다. 피복을 너무 짧게 벗기면 접촉이 불완전해지고, 너무 길게 벗기면 도체가 노출되어 안전 문제가 발생할 수 있습니다.


접속자 Closed End Connector

Always Right Quality

Notes

- 1.재질 : PE
- 2.색상 : 백색
- 3.용도 : 전선 접속 및 단선 보호

Dimensions (mm)			
규격	접속경(A)	외경(B)	높이(C)
1.5	2.3	8.2	17
2	2.8	8.8	21
4	3.6	9.3	18.2
6	4.2	11.1	19.2
8	5.3	11.7	20.4

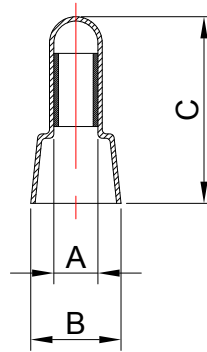


품명	전선범위 (AWG)	전선범위 (SQ)	접속경(mm)	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APWP-1.5	22~16	1.25	2.5	1,000	50
APWP-2.5	16~14	2	3.0	1,000	35
APWP-4.0	12~10	5.5	4.0	1,000	35
APWP-6.0	8	8	4.5	1,000	25
APWP-8.0	10	6	5.3	1,000	20

스카치락 Quick Splice Connector

Notes

- 1.재질 : PA, 나일론66
- 2.색상 : 적색, 청색, 황색
- 3.용도 : 전선을 절단하지 않고 간편하게 분기 연결할 수 있는 전기 배선용 커넥터

Dimensions (mm)		
규격	길이(L)	폭(W)
878100	27	20
878101	27	20
878101	27	20
878100	34.5	20.5



품명	색상	전선범위 (AWG)	전선범 (SQ)	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
AP-878100	적	22~18	0.5~1.0	500	20
AP-878101	청	18~14	0.75~2.5	500	20
AP-878100	황	12~10	4~6	500	10


연결단자 Terminal Block

을품 | 수릉산업

Notes

- 1.재질 : PE
- 2.색상 : 백색
- 3.용도 : 전선 접속 및 전선 보호

Dimensions (mm)			
규격	가로(L)	세로(W)	높이(H)
1P단자	32.2	8.6	14.5
2P단자	32	22.7	19.5
3P단자	32	26	19.5





품명	홀수	색상	전선범위	Strip Length	전압		1 봉 (개)	1 박스 (봉)
1P단자	1	백색	입력선: 1.0-2.0mm (단선) 출력선: 0.5~1.0mm (연선)	10~12mm	250V	6A	1,000	8
2P단자	2				250V	6A	250	10
3P단자	3				250V	6A	250	8

트위스트 타이 Reusable Twist Tie

Notes

- 1.재질 : Nylon66
- 2.용도 : 식품 포장, 전선 정리, 농업용 묶음, 포장
- 3.특징 : 손으로 비틀어 묶고 다시 풀 수 있는 재사용 제품, (번들 포장, 임시 고정, 농업 및 원예, 선정리등)

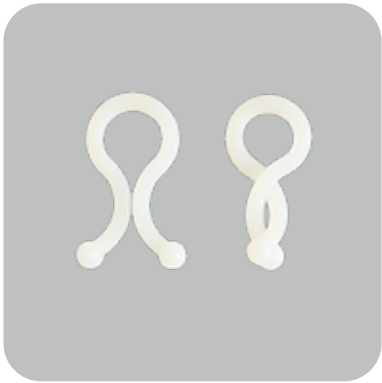

Dimensions (mm)			
규격	가로 (A)	세로 (B)	두께 (C)
APTTU-11	11.3	29.7	2.3


품명	묶음지름	1 봉 (pcs)
APTTU-11	10	1.000

타이 마운트 Cable Tie Mount

Always Right Quality

Notes

- 1.재질 : Nylon66
- 2.색상 : 백색, 흑색
- 3.용도 : 케이블 타이 고정

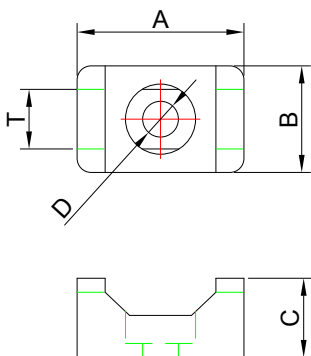


품명	적용 나사	적용 타이 폭 (mm)	1 봉 (개)	1 박스 (개)
APTM-2S	M3~M4	2.5~4.8	1,000	30,000
APTM-3S	M5~M6	4.8~7.6	1,000	8,000

Dimensions (mm)					
규격	폭 (T)	가로 (A)	세로 (B)	두께 (C)	홀 (D)
APTM-2S	5.0	15.0	9.5	7.0	3.7
APTM-3S	8.5	23.8	15.2	11.3	6.5

접착식 마운트 Adhesive Mount

Notes

- 1.재질 : Nylon66
- 2.색상 : 백색, 흑색
- 3.용도 : 케이블 고정용 접착식 마운트

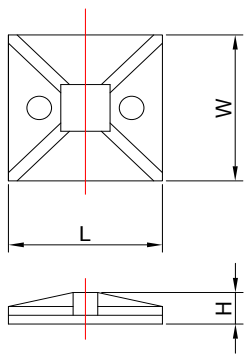


Dimensions (mm)			
규격	가로 (W)	세로 (L)	두께 (H)
APTM-19	19	19	5.4
APTM-25	25	25	5.4

품명	색상	최대 타이폭(mm)	1봉 (개)
APTM-19	백색	3.6	1,000
APTM-25	백색	4.8	1,000

Notes

- 1.재질 : Nylon66
- 2.색상 : 백색
- 3.용도 : 전선 및 케이블 고정
- 4.생산국 : 대한민국 (자체 생산)




품명	내경 (A)	폭 (B)	두께 (C)	홀 (H)	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APCC0-2N	2.8	9.5	1.1	4.4	1,000	40
APCC0-3N	4.6					30
APCC0-4N	5.6					25
APCC0-5N	7.4					20
APCC0-6N	10.0					15
APCC0-7N	10.7					13
APCC0-8N	11.9					12
APCC0-9N	13.5					10
APCC0-10N	14.0					10

* 올품 케이블 클램프

케이블 클램프는 전선이나 케이블을 구조물에 고정하여 배선이 흔들리거나 이동하는 것을 방지하는 고정 부품입니다.

나사로 벽면이나 장비에 설치해 케이블을 안정적으로 잡아주며, 배선 정리와 안전한 전기 설비 관리에 사용됩니다.

전기 배선, 통신 설비, 자동차 배선 등 다양한 산업 현장에서 널리 활용됩니다.

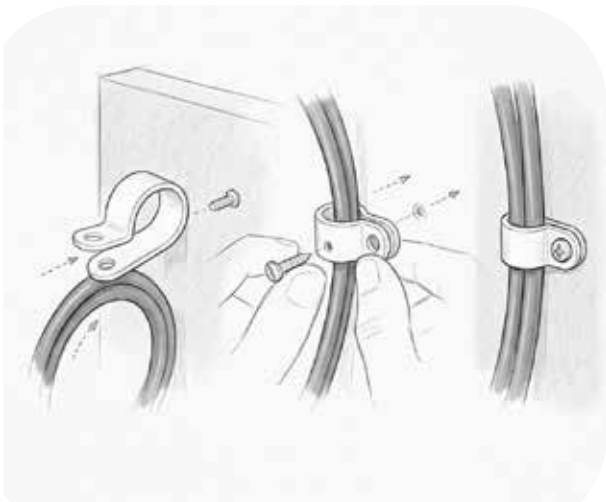


* 케이블 클램프 사용 예시

케이블 글랜드 PG타입 Cable Glands TYPE-PG


Always Right Quality

Notes

1. 재질 : PA66, UL94 V-1, EPDM 내후성 고무
2. 등급 : IP68-10
3. 색상 : 블랙 / 그레이
4. 온도 : 고정 상태: -40°C ~ 120°C / 최대 130°C
가동 상태: -20°C ~ 100°C / 최대 120°C
5. 인증 : CE 인증, UL 인증 예정 (26년 10월)
6. 용도 : 케이블 고정 · 방수 · 방진 · 인입부 보호




모델명	규격	케이블 외경 L1 (mm)	나사 외경 L2 (mm)	나사 길이 (mm)	스패너 규격 (mm)	포장 (1봉)
AP-PG7	PG7SL-6	3 ~ 6.5	12.5	15	17 / 15	100개
AP-PG9	PG9-7.5	4 ~ 8	15.2	8.2	22 / 19	
AP-PG11	PG11-10	5 ~ 10	18.6	10	24 / 22	
AP-PG13.5	PG13.5-12.5	6 ~ 12.5	20.4	10	27 / 24	
AP-PG16	PG16-14	8.5 ~ 14	22.5	10.8	30 / 27	
AP-PG21	PG21-17.5	12.5 ~ 18	28.3	12	36 / 33	
AP-PG29	PG29-25	17 ~ 25	37	12	46 / 41	
AP-PG36	PG36-31	24 ~ 32	47	15	57 / 52	

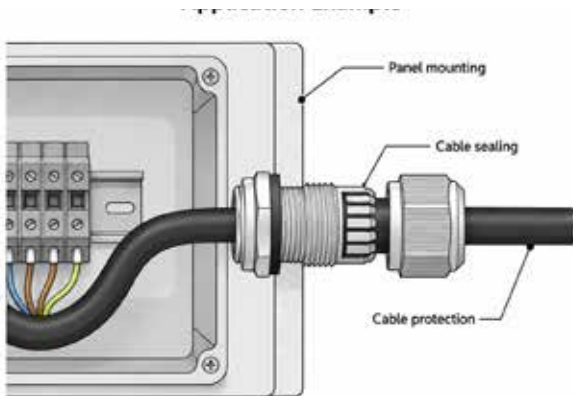


○ 부품 구성

A: Lock Nut 고정 너트 / B: Gasket 가스켓 / C: Basic Body 본체
D: Clamping Ring 클램핑 링 / F: Sealing Nut 실링 너트

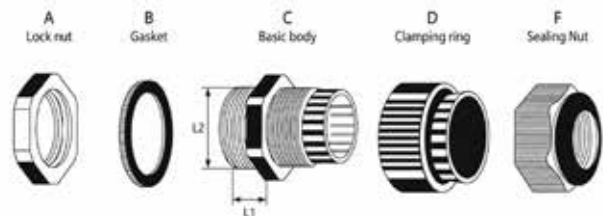


Dimensions (mm)				
규격	d1	d2	L	T
단자캡 1.5	3.2	3.2	14.0	0.8
단자캡 2.5	3.5	3.5	15	0.8
단자캡 4.0	4.5	4.5	18	0.8
단자캡 6.0	5.5	5.5	19	0.8

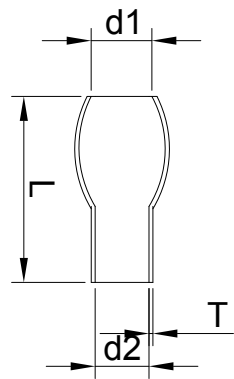

품명	전선 범위 (AWG)	전선 범위 (SQ)	1 봉 (개)
단자캡-1.5 (적)	18~16	1.5	1,000
단자캡-1.5 (청)			
단자캡-1.5 (황)			
단자캡-1.5 (녹)			
단자캡-1.5 (백)			
단자캡-2.5 (적)	16~14	2.5	
단자캡-2.5 (청)			
단자캡-2.5 (황)			
단자캡-2.5 (녹)			
단자캡-2.5 (백)			
단자캡-4.0 (적)	14~12	4	
단자캡-4.0 (청)			
단자캡-4.0 (황)			
단자캡-4.0 (녹)			
단자캡-4.0 (백)			
단자캡-6.0 (적)	12~10	6	
단자캡-6.0 (청)			
단자캡-6.0 (황)			
단자캡-6.0 (녹)			
단자캡-6.0 (백)			

* 단자캡?


단자캡은 전선의 끝단을 안전하게 마감하여 노출된 도체를 보호하고 전기적 접촉을 방지하는 절연 보호 부품입니다. 전선 작업 후 남아 있는 전선 끝에 씌워 사용하며, 외부 충격이나 습기 등으로부터 전선을 보호하고 감전 및 단락 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.

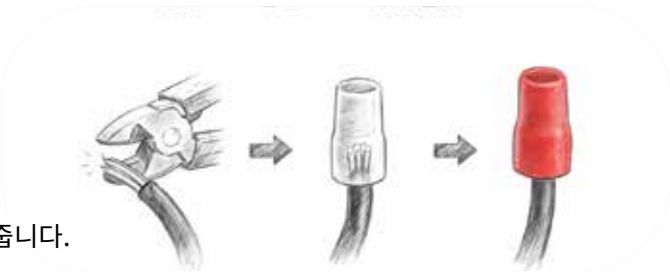

나단자 (링타입) Ring Terminal

Always Right Quality

Dimensions (mm)					
규격	B	L	E	d	t
1.5-3R	5.4	11.3	5.0	2.0	0.65
1.5-4R	5.8	14.8			
1.5-5R	8.0	15.8			
2.5-4R	6.0	16.0	5.0	2.4	0.65
2.5-5R	8.0	15.9			
2.5-6R	9.4	17.5			
4.0-4R	6.7	17.8	6.8	3.0	0.75
4.0-5R	8.3	17.5			0.80
4.0-6R	11.4	23.0			
6.0-4R	7.0	18.0	8.50	4.80	0.90
6.0-5R	9.0	19.0			
6.0-6R	12.4	23.0			
10-6R	11.8	23.6	10.0	4.80	0.90
10-8R	15.0	29.0			




품명	전선 범위		Stud Size (mm)	1 봉 (개)
	AWG	SQ		
나단자(링타입)-1.5-3R	20~16	1.5	3	1,000
나단자(링타입)-1.5-4R			4	
나단자(링타입)-1.5-5R			5	
나단자(링타입)-2.5-4R	16~14	2.5	4	
나단자(링타입)-2.5-5R			5	
나단자(링타입)-2.5-6R			6	
나단자(링타입)-4.0-4R	14~12	4	4	
나단자(링타입)-4.0-5R			5	
나단자(링타입)-4.0-6R			6	
나단자(링타입)-6.0-4R	12~10	6	4	
나단자(링타입)-6.0-5R			5	
나단자(링타입)-6.0-6R			6	
나단자(링타입)-10-6R	8	10	6	
나단자(링타입)-10-8R			8	

절연압착단자 (링타입) Insulated Ring Terminal

올품 | 수롱산업

Dimensions (mm)					
규격	B	L	E	d	t
1.5-3R	5.4	16.3	10.0	5.9	0.65
1.5-4R	5.8	19.8			
2.5-4R	6.0	21.0	10.0	6.3	0.65
2.5-5R	8.0	20.9			
2.5-6R	9.4	22.5			
4.0-4R	6.7	24.8	14.0	7.5	0.75
4.0-5R	8.3	24.5			0.80
4.0-6R	11.4	30.0			
6.0-4R	7.0	25.0	14.0	8.3	0.80
6.0-5R	9.0	26.0			
6.0-6R	12.4	30.0			

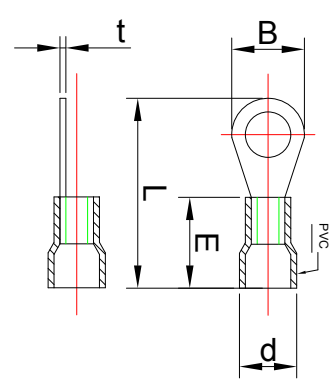


품명	전선 범위		Stud Size (mm)	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
	AWG	SQ			
절연압착단자(링)-1.5-3R	20~16	1.5	4	1,000	/
절연압착단자(링)-1.5-4R			4		
절연압착단자(링)-2.5-4R	16~14	2.5	4		
절연압착단자(링)-2.5-5R			5		
절연압착단자(링)-2.5-6R			6		
절연압착단자(링)-4.0-4R	14~12	4	4		
절연압착단자(링)-4.0-5R			5		
절연압착단자(링)-4.0-6R			6		
절연압착단자(링)-6.0-4R	12~10	6	4		
절연압착단자(링)-6.0-5R			5		
절연압착단자(링)-6.0-6R			6		

나단자 (포크 타입) Fork Terminal

Always Right Quality



Dimensions (mm)					
규격	B	L	E	d	t
1.5-3Y	5.9	14.0	4.5	2.0	0.65
1.5-4Y	7.1	15.5			
2.5-4Y	7.1	15.5	5.0	2.4	0.65
2.5-5Y	8.0	16.0			



품명	전선 범위		Stud Size (mm)	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
	AWG	SQ			
나단자-1.5-3Y	20~16	1.5	3	1,000	/
나단자-1.5-4Y			4		
나단자-2.5-4Y	16~14	2.5	4		
나단자-2.5-5Y			5		

절연압착단자 (포크 타입) Insulated Fork Terminal

Dimensions (mm)					
규격	B	L	E	d	t
1.5-3Y	5.9	19.0	10.0	5.9	0.65
1.5-4Y	7.1	20.0			
2.5-4Y	7.1	20.0	10.0	6.3	0.65
2.5-5Y	8.0	21.0			

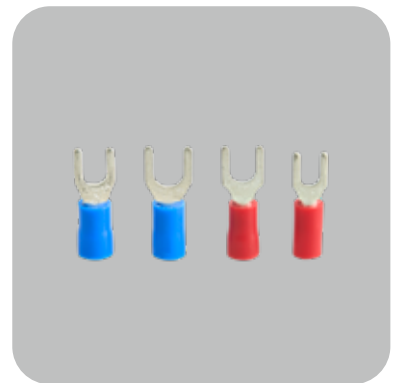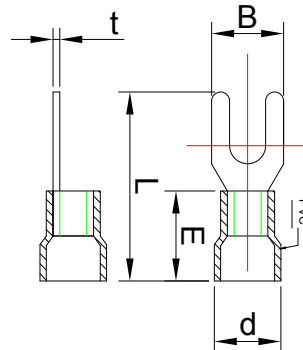


품명	전선 범위		Stud Size (mm)	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
	AWG	SQ			
절연압착단자(포크)-1.5-3Y	20~16	1.5	3	1,000	/
절연압착단자(포크)-1.5-4Y			4		
절연압착단자(포크)-2.5-4Y	16~14	2.5	4		
절연압착단자(포크)-2.5-5Y			5		

절연압착단자 (블레이드 타입) Insulated Blade Terminal

을품 | 수롱산업


Dimensions (mm)					
규격	B	L	E	d	t
152	1.8	27.0	10.0	5.9	0.65
153	2.3	20.0			
252	1.8	27.0	10.0	6.3	0.65
253	3.2	22.0			

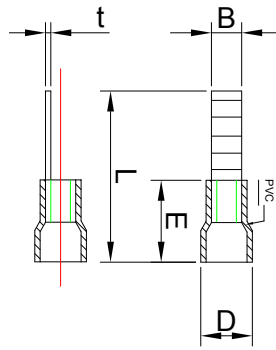

품명	전선 범위		1 봉 (개)
	AWG	SQ	
절연압착단자-152	20~16	1.5	1,000
절연압착단자-153			
절연압착단자-252	16~14	2.5	
절연압착단자-253			

슬리브 Sleeve

Dimensions (mm)			
규격	D1	d	L
1.5M	2.0	3.0	15
2.5M	2.5	3.5	15
4.0M	3.2	4.5	15
1.5L	2.0	3.0	30
2.5L	2.5	3.5	30
4.0L	3.2	4.5	30

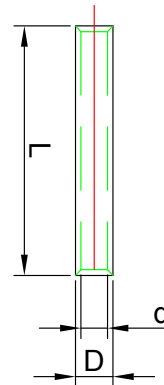


품명	전선 범위		1 봉 (개)
	AWG	SQ	
슬리브-1.5M	18~16	1.5	1,000
슬리브-2.5M	16~14	2.5	1,000
슬리브-4.0M	14~12	4	1,000
슬리브-1.5L	18~16	1.5	1,000
슬리브-2.5L	16~14	2.5	1,000
슬리브-4.0L	14~12	4	1,000

절연압착단자 (슬립 타입) Insulated Disconnect Terminal

Always Right Quality

Dimensions (mm)					
규격	D1	D2	D3	L	L1
REC187-1.5	1.8	5.0	4.3	18	10.0
REC187-2.5		6.6		20	10.0
REC250-1.5	2.3	5.0	4.8	18	10.0
REC250-2.5		6.6		20	10.0
TAP187-1.5	1.8	4.8	4.3	19.6	10.0
TAP187-2.5		6.3		21.0	10.0
TAP250-1.5	2.3	4.8	4.8	19.6	10.0
TAP250-2.5		6.3		21.0	10.0

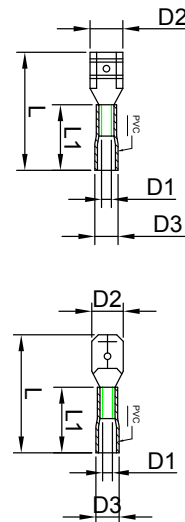

품명	전선 범위		텡크기		색상	1 봉 (개)
	AWG	SQ	AWG	SQ		
REC187-1.5	22~16	0.5~1.5	.187 X .020	4.8 X 0.5	Red	1,000
REC187-2.5						
REC250-1.5	16~14	1.5~2.5	.187 X .020	4.8 X 0.5	Blue	
REC250-2.5						
TAP187-1.5	22~16	0.5~1.5	.187 X .020	4.8 X 0.5	Red	
TAP187-2.5						
TAP250-1.5	16~14	1.5~2.5	.187 X .020	4.8 X 0.5	Blue	
TAP250-2.5						

**Always
Right Quality**



소포장 RETAIL PACKAGING

판매와 사용이 편리한 올품의 소단위 패키지

For Retail & Convenient Use

p37~ 46



케이블타이 전문 제조 기업 (주)수릉산업 — 올품 케이블타이

[소포장] 올품 케이블타이 Cable Tie

Always Right Quality

Notes

- 1.소매용 소포장
- 2.모든 규격 성능 동일, 포장 방식만 다름
- 3.50개입, 100개입 2종류 구성
- 4.100mm 사이즈는 100개입 1종류
- 5.색상 : 140mm, 200mm All Color, 그외 백,흑,적



품명	길이 (mm)	1 봉 (개)		1 박스 (봉)	
AP100	100	100		320	
AP140	140	50	100	240	125
AP200	200	50	100	160	100
AP270	270	50	100	120	50
AP300	300	50	100	140	60
AP370	370	50	100	60	30

난연 케이블타이 Flame-Retardant Cable Tie

품명	길이(mm)	1 봉 (개)
AP100	100	100
AP140	140	100
AP200	200	100
AP270	270	100
AP300	300	100



내열 케이블타이 Heat-Resistant Cable Tie

품명	길이(mm)	1 봉 (개)
AP100	100	100
AP140	140	100
AP200	200	100
AP270	270	100
AP300	300	100



품명	길이 (mm)	인장강도 (N)	1 봉 (개)
APST-4.6x150	150	800N (81.6kgf)	100
APST-4.6x200	200		100
APST-4.6x250	250		100
APST-4.6x300	300		100
APST-4.6x350	350		100
APST-4.6x400	400		100
APST-4.6x450	450		100
APST-4.6x500	500		100
APST-4.6x550	550		100
APST-4.6x600	600		100
APST-7.9x150	150	1,000N (102kgf)	100
APST-7.9x200	200		100
APST-7.9x250	250		100
APST-7.9x300	300		100
APST-7.9x350	350		100
APST-7.9x400	400		100
APST-7.9x450	450		100
APST-7.9x500	500		100
APST-7.9x550	550		100
APST-7.9x600	600		100
APST-7.9x650	650		100
APST-7.9x700	700		100
APST-7.9x750	750		100
APST-7.9x800	800		100



스테인리스 케이블타이는 일반 나일론 케이블타이보다 내열성, 내식성, 내구성이 뛰어난 금속 결속 제품입니다.

고온 환경, 화학물질 노출, 옥외 설치 등 혹독한 산업 환경에서도 안정적으로 케이블과 설비를 고정할 수 있어 플랜트, 조선, 발전소, 해양 구조물 등 다양한 산업 현장에서 사용됩니다.

[소포장] 재사용 케이블타이 Releasable Cable Tie

품명	길이(mm)	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
AP150	150	30 / 100	50
AP200	200	30 / 100	40
AP370	370	100	30

* 1봉에 30개, 100개 2종류



[소포장] 마크 케이블타이 Marker Cable Tie

품명	길이(mm)	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APMK-1M	105	100	50
APMK-2M	200	100	50



[소포장] 연결단자 Terminal Block

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APP01-22 (2p)	적색	10	20
APP01-32 (3p)	오렌지색	10	20
APP01-42 (4p)	노란색	5	20



[소포장] 와이어 커넥터 Wire Connector PVC

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APWC-20	황색	25 / 100	20
APWC-35	적색	25 / 100	20
APWC-55	청색	25 / 100	20
APWC-80	회색	25 / 100	20

* 1봉에 25개, 100개 2종류



[소포장] 와이어 커넥터 Wire Connector PE

을품 | 수롱산업

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
AP-P1	회색	50 / 100	20
AP-P2	청색	50 / 100	20
AP-P3	황색	50 / 100	20
AP-P4	노랑색	25 / 100	20
AP-P6	적색	25 / 100	20

* 1봉에 50개, 100개 2종류



[소포장] 와이어 커넥터 날개형 Wire Connector PE

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
AP-P11	노랑	25 / 100	20
AP-P12	아이보리	25 / 100	20
AP-P13	빨강	25 / 100	20
AP-P15	회색	25 / 100	20
AP-P16	파랑	25 / 100	20

* 1봉에 25개, 100개 2종류



[소포장] 접속자 Closed End Connector

품명	접속경	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APWP-1.5	2.3	50 / 100	20
APWP-2.5	2.8	50 / 100	20
APWP-4.0	3.6	50 / 100	20
APWP-6.0	4.2	50 / 100	20
APWP-8.0	5.3	50 / 100	20

* 1봉에 50개, 100개 2종류



[소포장] 스카치락 Quick Splice Connector

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
AP-878100	적	10 / 100	20
AP-878101	청	10 / 100	20
AP-878100	황	10 / 100	20

* 1봉에 10개, 100개 2종류



[소포장] 레버형 커넥터1 Lever Push Connector

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APCMK-632 (2p)	투명(Body) & 오렌지(레버)	10 / 100	20
APCMK-633 (3p)		10 / 100	20
APCMK-634 (4p)		10 / 100	20
APCMK-635 (5p)		10 / 100	20

* 1봉에 10개, 100개 2종류



[소포장] 레버형 커넥터2 Lever Push Connector

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APCMK-412	회색/주황색	10 / 100	20
APCMK-413		10 / 100	20
APCMK-414		10 / 100	20
APCMK-415		10 / 100	20

* 1봉에 10개, 100개 2종류



[소포장] 미니 푸쉬 커넥터 Mini Push-in Connector

을품 | 수릉산업

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APPC-212U (2p)	적색	25 / 100	20
APPC-213U (3p)	오렌지색	25 / 100	20
APPC-214U (4p)	노란색	25 / 100	20
APPC-215U (5p)	회색	25 / 100	20

* 1봉에 25개, 100개 2종류



[소포장] 푸쉬형 커넥터 Push-in Connector Type 1

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APP01-22 (2p)	적색	25 / 100	20
APP01-32 (3p)	오렌지색	25 / 100	20
APP01-42 (4p)	노란색	25 / 100	20
APP01-52 (5p)	회색	25 / 100	20
APP01-82 (8p)	흑색	25 / 100	20

* 1봉에 25개, 100개 2종류



[소포장] 푸쉬형 커넥터 Push-in Connector Type 2

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APP01-i2	투명(Body) & 빨강색	25 / 100	20
APP01-i4		25 / 100	20
APP01-X3		25 / 100	20

* 1봉에 25개, 100개 2종류




[소포장] 트위스트 타이 Reusable Twist Tie

Always Right Quality

품명	색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APTTU-11	백색	50 / 100	20

* 1봉에 50개, 100개 2종류

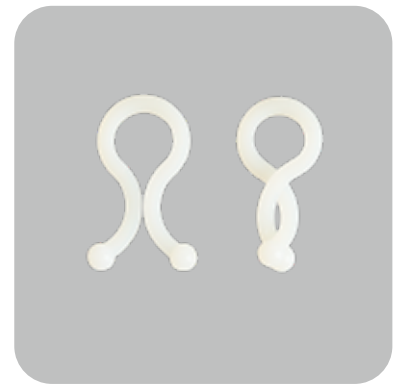

[소포장] 타이 마운트 (나사형) Cable Tie Mount

품명	타이폭	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APTM-2S	2.5~4.8	25 / 100	20
APTM-3S	4.8~7.6	25 / 100	20

* 1봉에 25개, 100개 2종류



[소포장] 타이 마운트 (접착식) Adhesive Cable Tie Mount

품명	타이폭	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APTM-19	3.6	25 / 100	20
APTM-25	4.8	25 / 100	20

* 1봉에 25개, 100개 2종류



[소포장] 케이블 클램프 Cable Clamp

품명	내경	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
APCC0-2N	2.8	50 / 100	20
APCC0-3N	4.6	50 / 100	20
APCC0-4N	5.6	50 / 100	20
APCC0-5N	7.4	50 / 100	20
APCC0-6N	10.0	50 / 100	20
APCC0-7N	10.7	50 / 100	20
APCC0-8N	11.9	25 / 100	20
APCC0-9N	13.5	25 / 100	20
APCC0-10N	14.0	25 / 100	20

* 1봉에 25개~50개, 100개 2종류



[소포장] 단자캡 Terminal Cap

올품 | 수릉산업

품명	치수/색상	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
올품 단자캡	1.5적	50	20
올품 단자캡	1.5청		
올품 단자캡	1.5황		
올품 단자캡	1.5녹		
올품 단자캡	1.5백		
올품 단자캡	2.5적		
올품 단자캡	2.5청		
올품 단자캡	2.5황		
올품 단자캡	2.5녹		
올품 단자캡	2.5백		
올품 단자캡	4.0적		
올품 단자캡	4.0청		
올품 단자캡	4.0황		
올품 단자캡	4.0녹		
올품 단자캡	4.0백		
올품 단자캡	6.0적		
올품 단자캡	6.0청		
올품 단자캡	6.0황		
올품 단자캡	6.0녹		
올품 단자캡	6.0백		



[소포장] 슬리브 Sleeve

품명	규격	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
올품 슬리브	1.5M	50	20
올품 슬리브	2.5M		
올품 슬리브	4.0M		
올품 슬리브	1.5 L		
올품 슬리브	2.5 L		
올품 슬리브	4.0 L		



[소포장] 나단자 (링타입) Ring Terminal

Always Right Quality

품명	치수	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
나단자(링타입)	1.5-3R	50	20
나단자(링타입)	1.5-4R		
나단자(링타입)	1.5-5R		
나단자(링타입)	2.5-4R		
나단자(링타입)	2.5-5R		
나단자(링타입)	2.5-6R		
나단자(링타입)	4.0-4R		
나단자(링타입)	4.0-5R		
나단자(링타입)	4.0-6R		
나단자(링타입)	6.0-4R		
나단자(링타입)	6.0-5R		
나단자(링타입)	6.0-6R		
나단자(링타입)	10-6R		
나단자(링타입)	10-8R		



[소포장] 절연압착단자 (링타입) Insulated Ring Terminal

품명	치수	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
절연압착단자(링타입)	1.5-3R	50	20
절연압착단자(링타입)	1.5-4R		
절연압착단자(링타입)	2.5-4R		
절연압착단자(링타입)	2.5-5R		
절연압착단자(링타입)	2.5-6R		
절연압착단자(링타입)	4.0-4R		
절연압착단자(링타입)	4.0-5R		
절연압착단자(링타입)	4.0-6R		
절연압착단자(링타입)	6.0-4R		
절연압착단자(링타입)	6.0-5R		
절연압착단자(링타입)	6.0-6R		



[소포장] 나단자 (포크타입) Fork Terminal


올품 | 수롱산업

품명	치수	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
나단자(포크타입)	1.5-3Y	50	20
나단자(포크타입)	1.5-4Y		
나단자(포크타입)	2.5-4Y		
나단자(포크타입)	2.5-5Y		



[소포장] 절연압착단자 (포크타입) Insulated Fork Terminal

품명	치수	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
절연압착단자(포크타입)	1.5-3Y	50	20
절연압착단자(포크타입)	1.5-4Y		
절연압착단자(포크타입)	2.5-4Y		
절연압착단자(포크타입)	2.5-5Y		

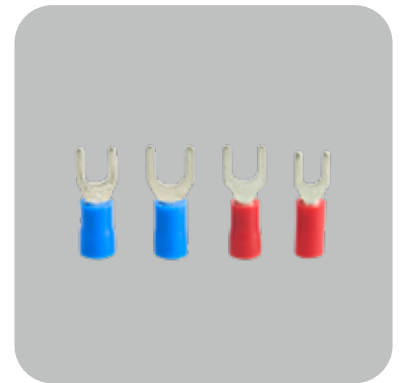

[소포장] 절연압착단자 (블레이드타입) Insulated Blade Terminal

품명	제품번호	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
올품 절연압착단자(블레이드타입)	152	50	20
올품 절연압착단자(블레이드타입)	153		
올품 절연압착단자(블레이드타입)	252		
올품 절연압착단자(블레이드타입)	253		



[소포장] 절연압착단자 (슬립타입) Insulated Quick Disconnect Terminal

품명	사이즈	1 봉 (개)	1 박스 (봉)
올품 절연압착단자(슬립타입)	REC187-1.5	50	20
올품 절연압착단자(슬립타입)	REC187-2.5		
올품 절연압착단자(슬립타입)	REC250-1.5		
올품 절연압착단자(슬립타입)	REC250-2.5		
올품 절연압착단자(슬립타입)	TAP187-1.5		
올품 절연압착단자(슬립타입)	TAP187-2.5		
올품 절연압착단자(슬립타입)	TAP250-1.5		
올품 절연압착단자(슬립타입)	TAP250-2.5		



케이블타이



와이어 커넥터



케이블타이 소포장



엑세서리



공식 홈페이지

www.koreacabletie.com

문의 1661-1705

올품 케이블타이 | (주)수룡산업



www.koreacabletie.com

케이블타이 전문 제조기업

 주식회사 수룡산업

Address

광주광역시 광산구 빛중양 12로 10 수룡산업

운영시간 : 평일 08:30 ~ 17:00

Contact Us

대표전화 : 1661-1705

E-mail : help@koreacabletie.com

